

Mikropfahlarbeiten im Außenbereich des Überseequartiers in Hamburg

Projektbeschreibung


Erweiterung des Überseequartiers in Hamburg in den Bereichen Chiacagokai, Rampe Chiacagokai und Magdeburger Häfen.

Projektumfang

65 Mikropfähle im Außenbereich des Überseequartiers.

Technologische Besonderheit

Das Projekt fand unter einem sehr engen Zeitplan statt. Darüber hinaus war der Platz begrenzt und sehr eng. Aufgrund vieler Gewerke vor Ort musste eine genaue Koordination mit den anderen Arbeiten durchgeführt werden.

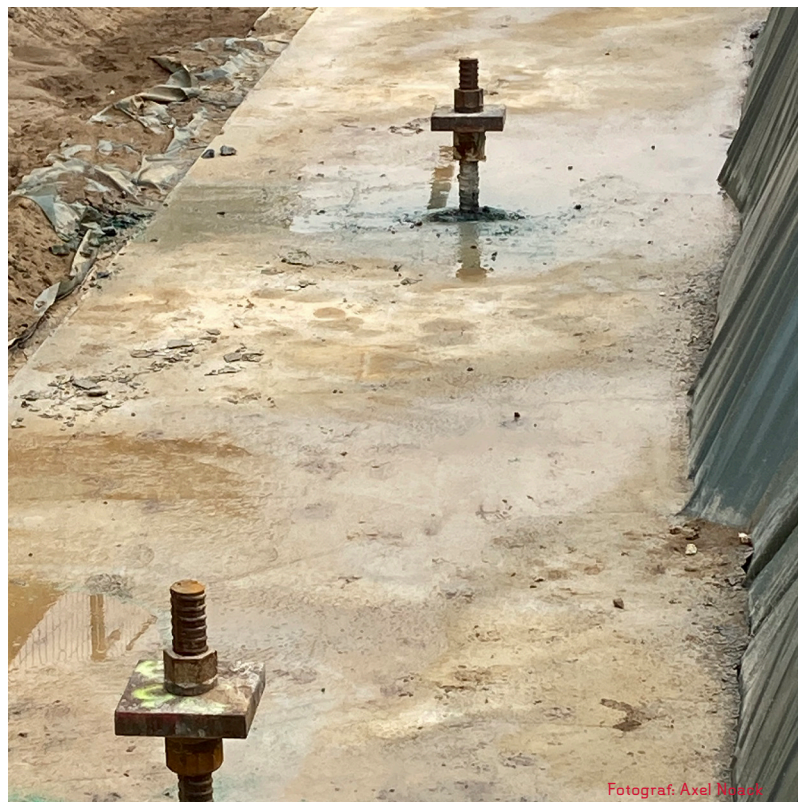

Projektdaten

Mikropfähle:

- 65 Stk. im Teillos 1
- GEWI 63,5 mit Standard- und doppeltem Korrosionsschutz
- Lotrecht
- 10 m langen Übergangsrohren

Durchmesser:

- Pfahldurchmesser von 23 cm

Bohrtiefe:

- Bis zu 27 m

Verfahren

- Doppelkopfbohrverfahren

Böden

- Mitteldicht gelagerter Sand

Auftraggeber

Keller Grundbau GmbH

Bauherr

Unibal Radamco

Bauzeit

April - Juni 2023

Auftragssumme:

Ca. 440.000€



Kontakt

Neidhardt Grundbau GmbH
info@ngbau.de
Tel. +49 40 7524240
www.neidhardt-grundbau.de

